


客户确认:

序号
A
B


更改记
录

记录人


日期

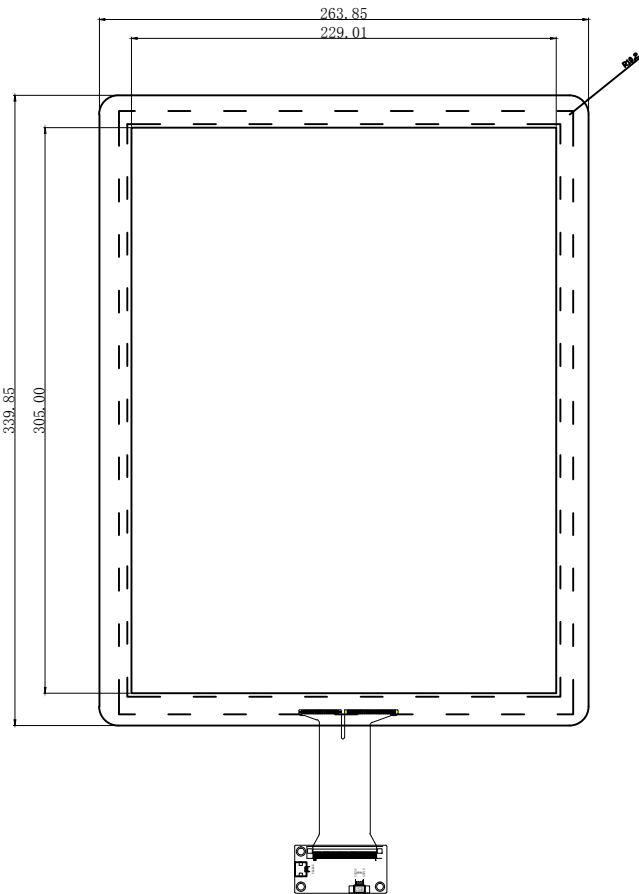

正视图

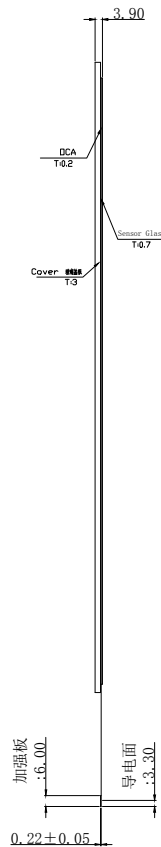

侧视图

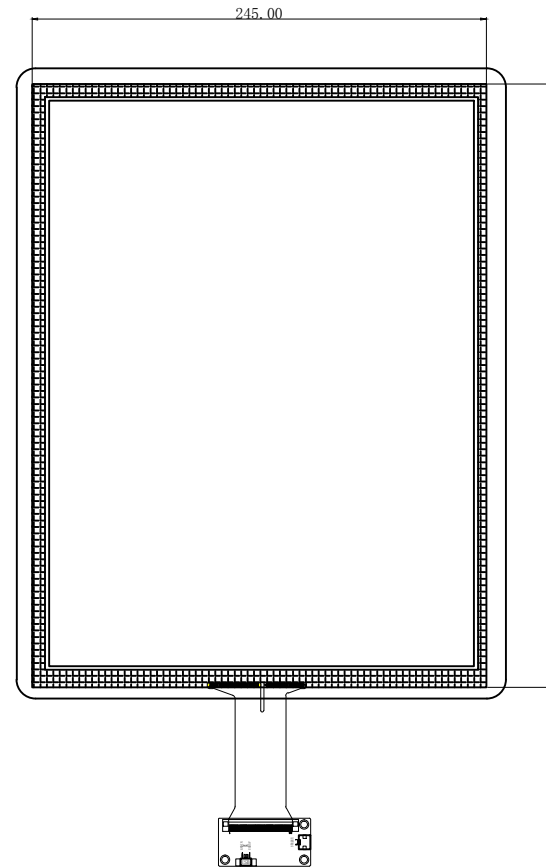

背视图

技术参数:

- 1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
ITO GLASS:0.7mm
Cover 玻璃:3.0mm
Adhesive:0.2mm
引线:FPC (PINCH=0.22mm)
总厚度: 3.9±0.1mm
SENSOR 工艺:丝印

- 2. 工作电压: USB 5V
- 3. 透光率: ≥87%
- 4. 表面硬度: 6H
- 5. 工作环境: -20°C~+70°C, ≤90%RH
- 6. 储存环境: -30°C~+80°C, ≤90%RH
- 7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: WT-15112GB50

1	ITO GLASS	LC-15112GNP
2	GLASS	3.0MM 151GB50
3	驱动程序	驱动程序编号: 1327403378

DRAWN BY: 绘图: zhang s l	TITLE: 产品编号:	VIEW: 投影方式:
CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER ID: 客户编号: XXX	
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: 版本号: A	UNITS 单位: mm
Standard tolerance: 公差:	DATE: 日期:	SCALE 比例: 1:1